



国内初の音声再生機能搭載

音声や音楽によるメッセージが表現できます。

バーコードを
読んで下さい。



WAV、MP3形式のファイル再生機能を搭載。音声によるガイダンスや音楽による情報通知が行えます。アプリケーションに、これまでに無い高度なユーザビリティをもたらします。最新の大型スピーカにより、小型のハンディとは思えない音量と明瞭な音質でサウンドソースの再生が可能です。

操作性を重視したデザイン



使用頻度の多いトリガ・キーは上部だけでなく左右両サイドにも装備、右手でも左手でも簡単操作！



携帯電話と同じ数字キー配列、指に優しい新開発のキートップ。




3通りの持ち方で読取りができます。

厳しい環境でも高性能を発揮します。



IEC耐環境規格の保護等級IP54（JS防塵防沫相当）に準拠。優れた耐衝撃性能。



新設計の高速ハード&ソフトウェア


- 高性能CPUとデータベースエンジンの搭載により処理効率が大幅にアップ。
- FROM16Mバイト・RAM16Mバイト搭載！
- 表現力豊かなアプリケーションが作成できます。

業界トップクラスの明るさ



ハイコントラスト、高輝度白色バックライトの液晶画面で暗い場所でも見やすく作業ができます。

Bluetoothを標準搭載

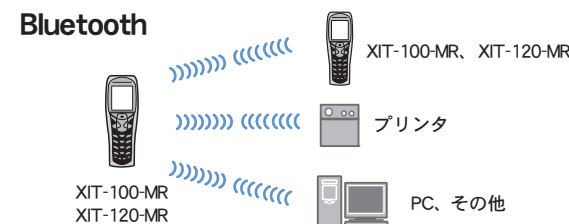

Bluetoothで端末間の情報交換が可能です。PCとのファイル転送も行えます。

モバイルプリンタへの接続がケーブルレスで実現できます。現場でのラベル印字がスムーズに行えます。



各社のモバイルプリンタ



株式会社サトー製

株式会社新盛

インダストリーズ製

東芝テック株式会社製

充電器に置くだけの簡単充電



充電は本体を充電器（クレードル）に置くだけの簡単充電。

1つの充電器（クレードル）でバッテリーのみの充電も可能。

安心の保守契約を用意

保守契約して頂くことで、全損以外の修理を全て無償対応いたします。

本体仕様

	XIT-100-MR	XIT-120-MR
CPU OS	32ビット RISC CPU μITRON	
メモリ	FROM	16Mバイト（内12MBがファイル領域）
	RAM	16Mバイト（内6MBがファイル領域）
読取コード	RSS Expanded (Stack可)	NW-7, CODE39, JAN-13/8（アドオン可）, UPC-A/E, インダストリアル2of5, ITF, CODE93, CODE128, EAN128, RSS-14 (Stack可), RSS Limited,
		RSS Expanded (Stack可)
	QRコード, PDF417 (MicroPDF可), DataMatrix, MaxiCode, カスタムコード, EAN/UCC Composite	QRコード, PDF417 (MicroPDF可), DataMatrix, MaxiCode, カスタムコード, EAN/UCC Composite
		RSS Expanded (Stack可)
スキャナ部	読取桁数	最大74桁（データ桁）
	読取幅	最大360mm
	光源	最大400mm
	スキャン速度	赤色光半導体レーザー
	レーザー安全基準	100スキャン/秒
	最大出力	クラス2
	波長	1mW
	PCRS	650 ± 10nm
表示LED	MRD	0.45以上（スペースヘッドマシンの反射率70%以上）
	分解能	25%以上
	フォーカス=近距離	0.168mm
	フォーカス=遠距離	0.254mm
表示LED	SCAN LED	緑/赤/橙
	ALARM LED	橙
	表示素子	FSTNドットマトリックス
	表示ドット数	132 (W) × 128 (H)
LCD表示部	表示文字数（漢字）	10桁×10行（12ドットフォント）, 8桁×8行（16ドットフォント）
	表示文字数（半角文字）	20桁×10行（12ドットフォント）, 16桁×8行（16ドットフォント）
	表示面積	38 (W) × 44 (H) mm
	表示文字	JIS第一・第二水準漢字、ANK、記号、外字（横倍角、縦倍角、4倍角可能）
スピーカ	コントラスト調整	8段階
	バックライト	白色LED（輝度調整可能）
スピーカ	スピーカによるビープ音、音声再生	
	読取時、各種エラー時に鳴動（ユーザー指定可）	
スピーカ	読取時、各種エラー時に振動（ユーザー指定可能）	
	読取時、各種エラー時に振動（ユーザー指定可能）	
スピーカ	キー入力部	キー数
	キー数	27
スピーカ	寸法	58 (W) × 162 (D) × 40 (H) mm / グリップ部 45 (W) × 26 (H) mm
	重量（バッテリーカートリッジ含む）	約200 g
スピーカ	本体充電機能	有り（ただし充電中の環境は充電器の温度仕様に従う）
	電源	リチウムイオン二次電池
スピーカ	メインバッテリー	リチウム二次電池（メンテナンスフリー）
	バックアップバッテリー	リチウム二次電池（メンテナンスフリー）
スピーカ	使用温度	-5～50℃
	使用湿度	20～80%（ただし結露無きこと）
スピーカ	保存温度	-10～60℃
	保存湿度	10～90%（ただし結露無きこと）
スピーカ	防塵・防水性能	IEC IP54（旧JIS規格「防塵・防まつ形」相当）
	耐落下強度	1.5m※1
スピーカ	照度条件	人工光 4,000lxまで
	太陽光	80,000lxまで
スピーカ	連続使用時間	約38時間※2
	時計機能	約20時間※2
スピーカ	年（4桁）月日時分秒/閏年補正あり、タイマー機能あり	
	Bluetooth	Bluetooth Ver1.2準拠
スピーカ	アンテナ	Bluetooth Ver1.1準拠
	通信距離	本体に内蔵
スピーカ	最大10m ※3	

※1 コンクリートに6面各5回落下。試験値であり、保証値ではありません。

※2 設定条件 20秒に1回読取り

※3 安定した通信を行うためには、端末とBluetooth USBアダプタまたはBluetooth通信ユニットの間、障害物がない状態で2m以内での使用を推奨します。

動作環境 WebClicer-X Liteをお使い頂くためには、次の動作環境が必要です。

コンピュータ本体 — 各OSの要求を満たすスペックが必要

対応OS — Windows98/2000/Me/XP/Server2003/Vista

ハードディスク — 100MB以上の空き容量が必要

◆改良のため予告なく仕様・外観を変更することがあります。

◆印刷の性質上、写真と実際の製品の色とは多少異なる場合があります。

◆Windows、Internet Explorerは米国Microsoft社の米国及びその他の国における登録商標です。

◆Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc. U.S.A.の登録商標です。

◆本製品には、株式会社リコーによって開発されたビットマップフォントが搭載されています。

◆MPEG Layer-3 オーディオのデコード技術はFraunhofer IIS 社とThomson 社からのライセンスに

基づいて使用しています。

◆一般に各名称は各社の商標または登録商標です。

アフターサービスについて

ご購入頂いた製品は、弊社出荷日から1年間、無償保証を行っています。



安全上のご注意 正しく安全にお使い頂くため、ご使用前に必ず取り扱い説明書をお読みください。

welcat

お求めは……

株式会社ウェルキャット

本社：〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-8 品川シーサイド イースタワー6F

Tel. 03-5463-8580 Fax. 03-5463-8586

大阪営業所：〒541-0053 大阪市中央区本町3-3-8 山口興産ビル8F

Tel. 06-6281-0502 Fax. 06-6281-0511

福岡営業所：〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-5 博多大使ビル7F

Tel. 092-432-7736 Fax. 092-483-0202

E-mail: info@welcat.co.jp

周辺機器

バッテリー
カートリッジ
HBC-51

シングル
チャージャー
QC-001

マルチ
チャージャー
QC-002

DC-001を
XIT-100-MRに
装着した状態

保護カバー
DC-001 (XIT-100-MR用)
DC-003 (XIT-120-MR用)

携帯ホルダー
CB-001
(XIT-100/120用)

XITシリーズを
CB-001に入れ、
腰に装着した状態

転送ユーティリティ
BluePorter-V Bluetoothパック
WLF-003-BT
専用Bluetooth USBアダプタ同梱

Bluetooth 通信ユニット
IU-002
IU-002はLAN対応の
Bluetoothアクセスポイントです。

読み取りサンプル
■ GS1 DataBar
Stacked Composite (CC-A)



Welcat, Inc.

◆当製品は定額保守契約をご用意しています。詳細につきましては、弊社営業までお問い合わせください。

使用済み小形充電式電池リサイクルのご協力のお願い
弊社は有限責任中間法人 JBRCCの会員として、小形充電式電池のリサイクルを実施しています。
使用済み小形充電式電池のリサイクルにご協力ください。

●お問い合わせ
本社バーコード営業部 TEL 03-5463-8585
大阪営業所 TEL 06-6281-0502
福岡営業所 TEL 092-432-7736

弊社ホームページにて、最新の情報をご覧頂けます。
<http://www.welcat.co.jp/>



WELCAT

WEL.TKY 09.1 © 5K

welcat
Over the Wave

XIT
(エクジット)

メモリタイプ

メモリタイプで、
高機能!!

- GS1 DataBarに対応
- データベース搭載
- 国内初の音声再生機能搭載
- 大容量メモリを搭載
- Bluetoothを搭載

Bluetooth
RoHS

XIT-100-MR

XIT-120-MR

ハンディターミナル

二次元ハンディターミナル

(RoHS指令に対応)

(RoHS指令に対応)

ユーザビリティを追及した 高機能ハンディターミナル

- 高機能ながら導入しやすいプライスを実現
- クレードルが不要で Bluetooth で簡単に通信が行える
- 新感覚の洗練された機能・操作性で作業効率が一段とアップ
- 32MBの大容量メモリ
- スタイリッシュなボディに先進的な性能を装備
- お使い頂く業務・業種を選びません



バーコード読み取りも高速・簡単を実現

ハンディターミナル
XIT-100-MR

- 従来機比3倍速のレーザースキャナーで毎秒100スキャン/100デコードを実現、軽快な読み取りを実感できます。
- 一般的なコードはもちろんGS1-128、JAN13アドオンに加えGS1 DataBar(RSS)や印字状態の悪いバーコードも読み取りできます。
- XIT-100-MR、XIT-120-MRは、電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限を定めたEUの「RoHS指令」に、対応しています。

多種類のバーコードが混在してもスムーズな読み取りが可能な二次元ハンディターミナル

二次元ハンディターミナル
XIT-120-MR

- 2次元コード全般、GS1 DataBar(RSS)、1次元バーコードの読み取りも高速・簡単に行えます。
- 読取コードの高速切替を実現、多種類のバーコードが混在してもスムーズに読み取りが行えます。
- 読取距離を近距離、遠距離、自動の3種類に設定可能で、様々な状況に対応できます。




転送ユーティリティ BluePorter-V




BluePorter-VはXITシリーズとパソコン間のファイルの送受信を行なう転送ユーティリティです。パソコンにインストールして簡単な設定を行い、同梱のBluetoothアダプタをUSBに接続してファイルの送受信を簡単に行うことができます。
(対応OS：Windows2000/XP/Vista)

Bluetooth 通信ユニットIU-002

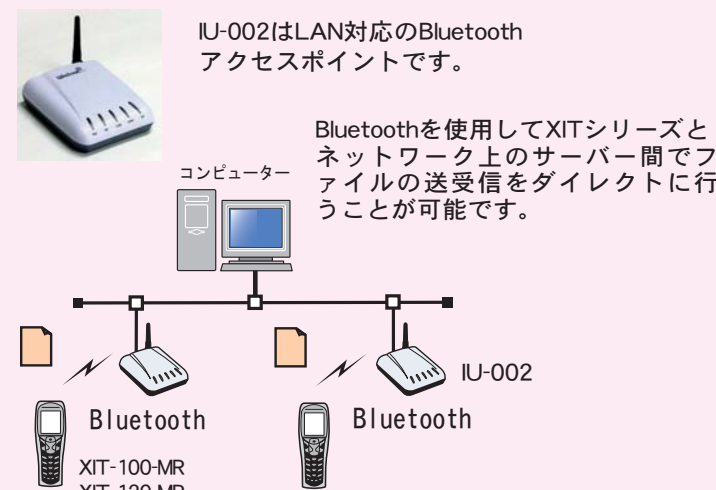

LAN 対応通信コントロール B-Spider (ビー・スパイダー)

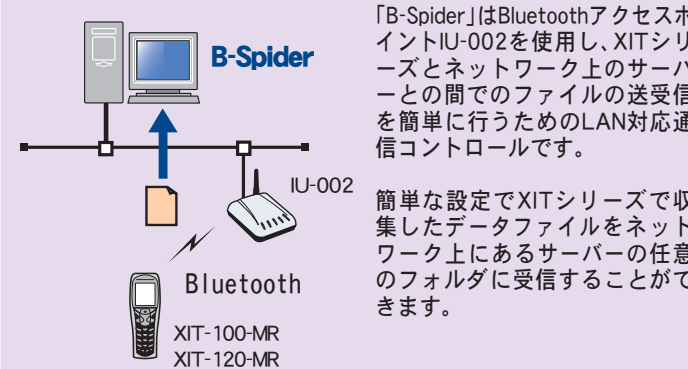

充実のソフトウェア


アプリケーション開発ツール WebGlider-X Lite

アプリケーション開発ツール「WebGlider-X Lite(ウェブグライダーエクスライト)」は、XIT-100-MR/XIT-120-MR本体のアプリケーションを、容易に短期間で開発するためのソフトウェアパッケージです。開発にかかる人件費を大幅に削減することができ、早期の運用が可能となります。

本格的なアプリケーションの作成にお使い頂けます。

ビジュアルな開発環境！

ハンディターミナル固有のプログラム言語を覚える必要が無くGUIベースで業務アプリケーションの開発が可能です。画面(フォーム)の作成、データ定義、スクリプトの記述などハンディターミナルのアプリケーションを開発するための環境です。GUIで、各種設定が行えるため簡単にアプリケーションを作成できます。

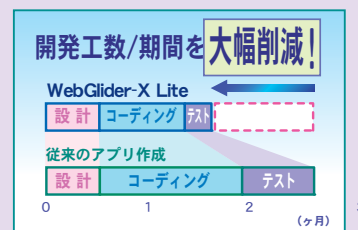


開発からデバックまでをサポート！

画面の定義と連携して、PC単体でハンディターミナルのプログラミングから、エミュレータによるデバックまでを行うことが出来ます。

VBをベースとした開発言語！

VB経験者ならすぐに開発可能です。

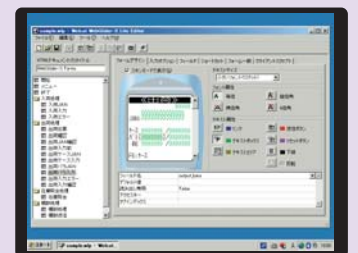


テンプレートの充実！

3ステップで設定可能！すぐ使える業種別業務テンプレートを、30本以上用意しています！この業務テンプレートをもとに、短期間でシステムを構築することが出来ます。

- (1) 業種／作業内容を選択
- (2) 作業内容の各項目の設定
- (3) 「WebGlider-X Lite エディタ」で確認・変更

のたった3手順で実運用に使えるハンディプログラムが作れます。

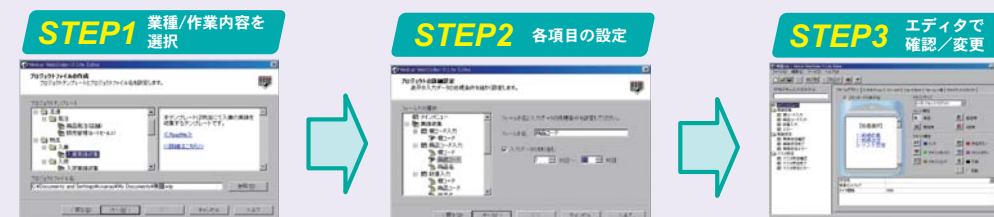


下記のテンプレートを用意しています。
物流・入荷実績収集・出荷実績収集・出庫検品・棚卸し・照合・etc..
流通・混入チェック・販売管理(ルートセールス)・商品発注(店舗)・etc..
製造・作業実績収集・機材貸出・調合チェック・リール照合・etc..

簡単なアプリケーションの作成にお使い頂けます。

アプリケーションパラメータ設定ソフト Welpack-H「HWP-WIN-21」

Welpack-HはXIT-100-MR/XIT-120-MR本体で動作するアプリケーションを、パラメータ形式で作成するための簡易設定ソフトです。「入出荷」「棚卸」「照合」など様々な業務に対応したアプリケーションとして機能します。簡単な内容のアプリケーションであれば、項目の選択やチェックを付けるだけで誰でも簡単に設定できますので、低コストで短時間に開発する事が可能です。

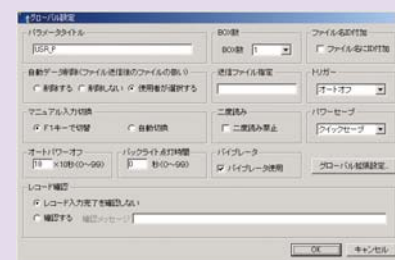

さまざまな現場業務の 効率化実現を支援しています

流通業

- 在庫管理・棚卸し
- 入出荷検品
- 発注業務



製造業

- 工程管理
- 部品原材料照合
- 資材管理



物流業

- 入出庫管理
- ピッキング
- トレーサビリティ



ハンディターミナル
XIT-100-MR
二次元ハンディターミナル
XIT-120-MR